



RM 40 K

TRANCIA-PIEGATRICE

Perfetto connubio tra la comprovata tecnica Bihler e le innovazioni tecnologiche più avanzate

La nuova trancia-piegatrice Bihler RM 40K unisce i pregi della nostra serie RM, che tanto successo ha avuto in passato, alle innovazioni della tecnologia Bihler più moderna per elevate prestazioni, maggiore produttività e flessibilità superiore. Tutto ciò è reso possibile grazie alla compatibilità della nuova RM 40K con gli utensili delle macchine RM 35, RM 40 e RM 40E, ai processi di lavoro ottimizzati e al nuovo sistema di comando di facile gestione Bihler VariControl VC1-E. Grazie alla struttura aperta della macchina potrete integrare senza problemi tutte le tecnologie chiave Bihler, come la saldatura, la mascheratura, l'avvitatura e l'assemblaggio, nel vostro sistema

di produzione. Il foro centrale più ampio nella piastra di lavoro garantisce una maggiore flessibilità di movimento del mandrino centrale e offre ulteriori possibilità di integrazione nella parte posteriore della macchina. Grazie agli innovativi sistemi di cambio rapido, si riducono notevolmente i tempi di attesa per la sostituzione degli utensili e delle camme. Una pressa ad eccentrico a due bielle dalle elevate prestazioni con spazio sufficiente per porta-stampi più grandi completa la ricca dotazione della macchina.

RM 40K – investire conviene!


BIHLER

I vantaggi in breve:

- Notevole aumento delle prestazioni grazie all'ottimizzazione dei processi di lavoro
- Compatibilità con le attrezzature delle serie RM 35, RM 40 e RM 40E
- Pressa ad eccentrico con più spazio per porta-stampi più grandi
- Struttura compatta grazie all'armadio elettrico integrato
- Nuovo sistema di comando VC1-E di facile gestione con display touch-screen da 15"
- Sistema integrato di protezione degli operatori e contro il rumore
- Apertura centrale più grande nella piastra di lavoro per garantire una maggiore flessibilità di movimento del mandrino centrale
- Nuovo sistema di cambio rapido dell'attrezzatura
- Sistema innovativo delle camme
- Eccellente rapporto qualità-prezzo


Accessori di serie:

- Azionamento continuo regolabile; potenza nominale 5,5 kW
- Quattro slitte normali (corsa max. 40 mm; forza nominale max. 60 kN)
- Pressa a eccentrico a due bielle: forza nominale 90 kN, corsa 12 mm; spazio per installazione porta-stampi fino a 320 mm di lunghezza e 170 mm di larghezza
- Mandrino centrale a trazione positiva o a spinta positiva (max. corsa 45 mm; max. forza nominale 20 kN)
- Impianto pneumatico
- Lubrificazione centralizzata ad olio
- Avanzamento materiale max. 240 mm
 - Riduzione del ciclo di avanzamento
 - Pinza di avanzamento e pinza anti-ritorno con sistema di serraggio idraulico
- 4 piedini di livellamento ad alta precisione

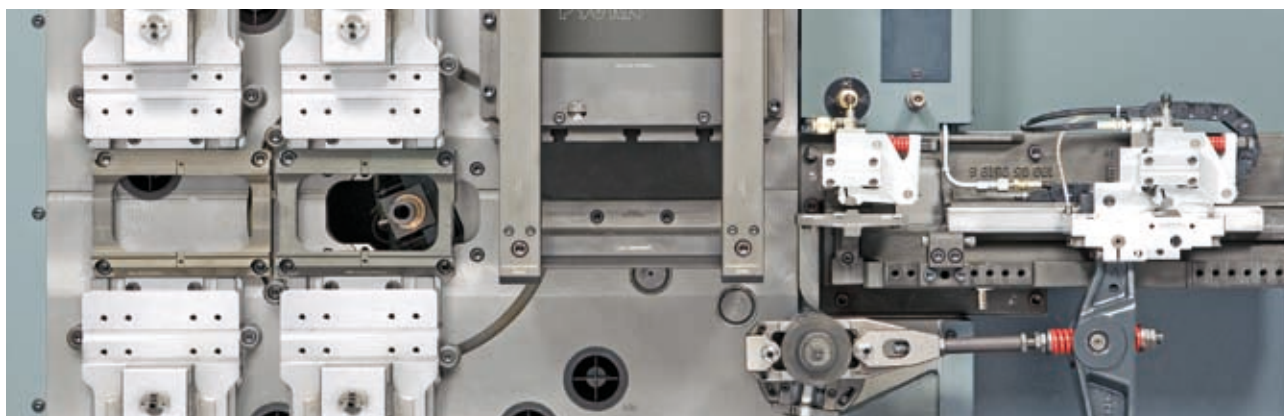

Sistema di comando:

Nuovo sistema di comando Bihler VC1-E con touch-screen da 15" e guida utente intuitiva per la programmazione.

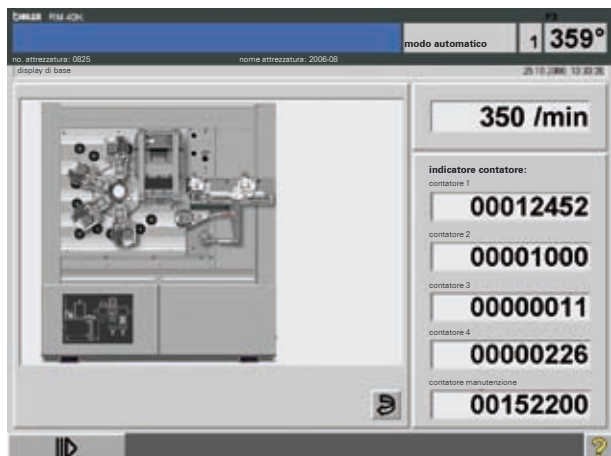

(Con riserva di modifiche 02/07)

Dati tecnici:

- Numero di giri max. 350 1/min.
- Bordo posteriore del nastro avanzato di 80 mm rispetto alla piastra di lavoro della macchina
- Peso della macchina 2.000 kg a seconda delle dotazioni (senza attrezzatura)
- Dimensioni della macchina 2.020 mm x 1.330 mm x 2.030 mm (L x La x A)

Pacchetto completo:

Macchina con sistema antinfortunistico e antirumore
+ pressa ad eccentrico a due bielle da 9 tonnellate
+ quattro unità di piegatura + un mandrino centrale
+ sistema di comando VC1-E con schermo tattile