


BIHLER – HASPELN

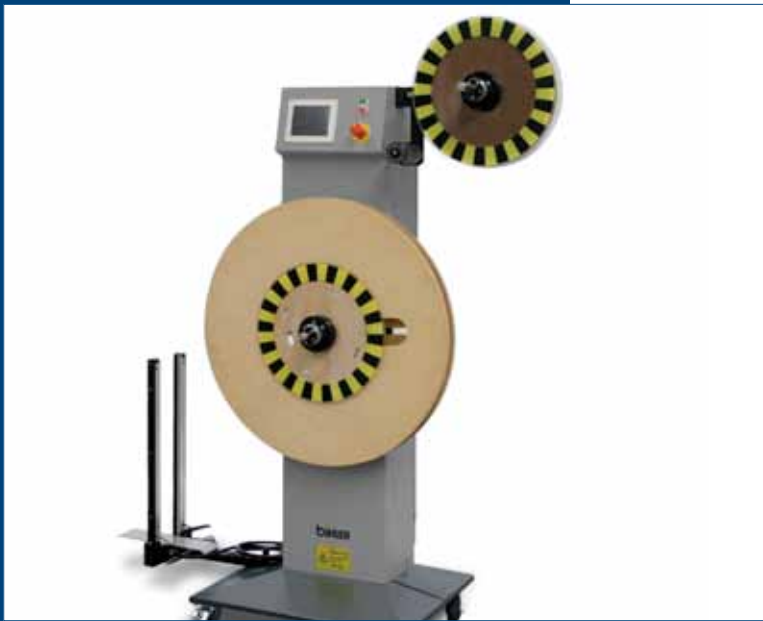

EINFACHHASPEL EW 1000

incl. Schlaufensteuerung mit Photozellensensor

Technische Daten:

- Wickelachsendurchmesser 20 mm
- max. Spulendurchmesser 1.000 mm
- max. Tragkraft 100 kg
- max. Bandbreite 100 mm
- Banddicke 0,1 mm bis 2,0 mm



VERTIKALHASPEL VH 1300

mit servomotorisch gesteuertem Bandabzug

Technische Daten:

- max. Spulendurchmesser 1.300 mm
- max. Bandbreite 120 mm (320 mm)
- Spreizbereich von 370 mm bis 420 mm
- max. Spulengewicht 1.000 kg



PALETTENHASPEL PH 1500E

mit motorisch gesteuertem Bandabzug
Tänzer manuell verstellbar

Technische Daten:

- max. Spulendurchmesser 1.500 mm
- max. Tragkraft 2.000 kg
- max. Bandbreite 100 mm
- Banddicke von 0,2 mm bis 2,0 mm