


RÉVISÉE

# GRM 80

DÉCOUPEUSE-CAMBREUSE AUTOMATIQUE

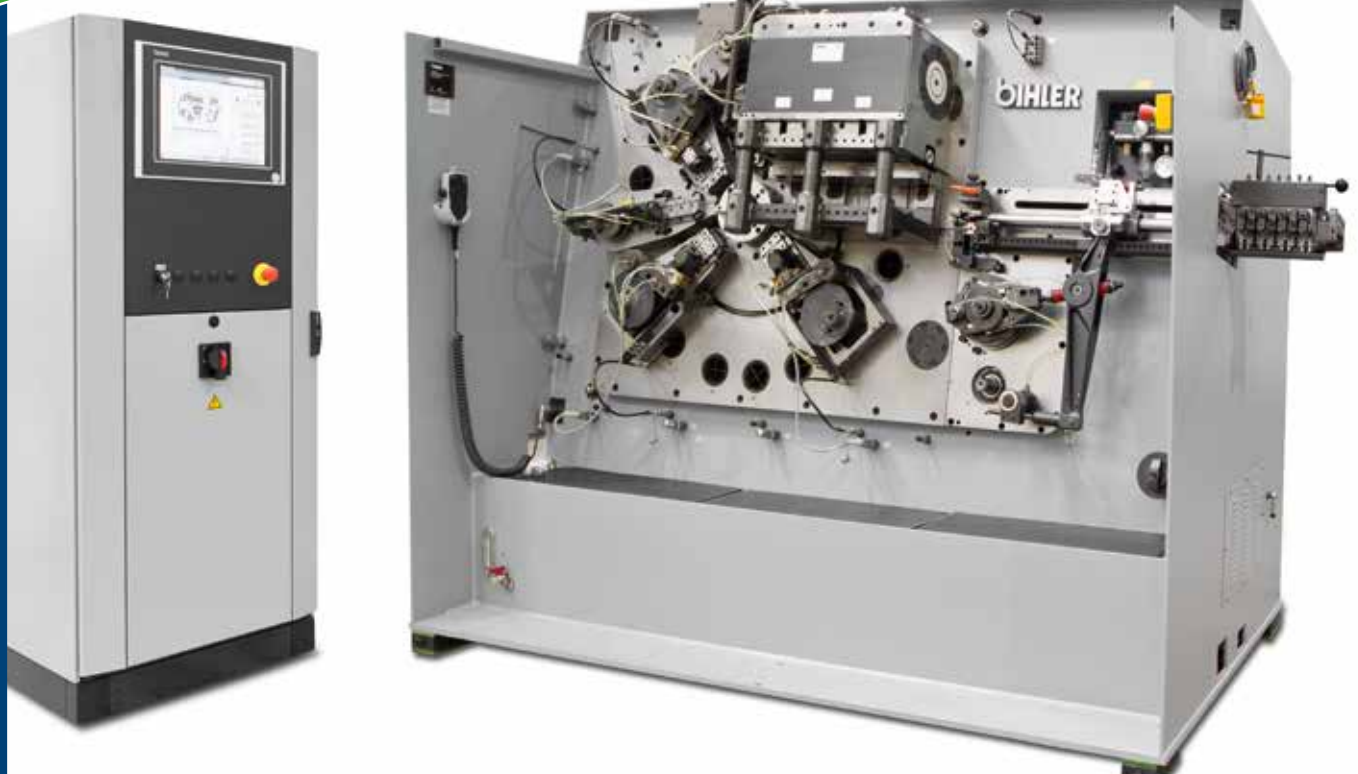

## Caractéristiques techniques:

- 1 Entraînement avec moteur commandé par fréquence Simodrive NOUVEAU; maxi 250 tr/min
- 1 Grande roue centrale NOUVELLE
- 1 Aménagement à droite avec réduction du temps d'aménagement à commande positive ; longueur d'avance maxi 500 mm ; largeur de bande maxi 80 mm
- 1 Mandrin central en version à commande positive ; course maxi 80 mm
- 1 Coulisseau normal à droite ; course de 95 mm
- 3 Coulisseaux normaux à gauche ; course de 95 mm
- 1 Coulisseau étroit ; course maxi 70 mm
- 1 Presse à deux points de poussée ; force nominale 300 kN ; course 16 mm
- 1 Graissage centralisé
- 1 Équipement pneumatique
- 1 Appareil à dresser BRA II/35
- 1 Commande de processus VariControl VC 1E ; NOUVEAU
  - armoire de commande séparée et autonome de 700 x 700 x 2100 mm
  - système de commande et de monitoring électronique
  - panneau de commande avec écran tactile TFT 15"
  - Connexion à la machine par un tuyau géant au sol
  - contrôleur de machine
  - contrôleur d'outillage ; 1 module librement programmable avec 8 canaux
- Volant électronique
- Roues intermédiaires pour usinage linéaire pos. 9A et 15A

**205.000 €**

(Garantie du fabricant de 12 mois)

Contact: [used.machines@bihler.de](mailto:used.machines@bihler.de)

**BIHLER**