



RM 40 K

OTOMATİK ZİMBALAMA VE BÜKME MAKİNASI

Bihler teknolojisi ve yenilikçi mühendisliğin mükemmel birleşimi

Bihler'in çıkardığı en son makina olan RM 40K Zımbalama ve Bükme Makinası, yüksek üretkenlik, esneklik, kârlılık ve yüksek ürün kalitesi için bugünün yenilikçi Bihler teknoloji başarılı RM serimizdeki tüm avantajları içermektedir. Bu RM 40K'nın, RM 35, RM 40 ve RN 40E'nin takımlarıyla uygunluğu, optimize edilmiş işlem adımları ve yeni kullanıcı dostu VariControl VC1-E Bihler kontrol sistemi ile olmaktadır. Makinanın kolay ulaşılabilir yerleşim planı; kaynak, iç dış açma, vidalama, montaj ve daha bir çok önemli Bihler teknolojilerinin, sizin üretim konseptinize

kolay ve verimli bir şekilde entegre edilmesine olanak sağlamaktadır. Daha esnek merkezi mandrel hareketi için daha büyük merkezi işleme plakası, makinanın arka bölümünden ekstra entegrasyon imkanı sağlamaktadır. Kalıp ve kam değiştirme süreleri yenilikçi Bihler hızlı değiştirme sistemleri ile önemli derecede azaltılmıştır. Uzun kesme kalıp ömrü için geniş alanlı 2 noktadan eksantik pres ile avantajlar bütünü tamamlanmıştır.

RM 40K – yatırımlarınızı karşılığını almanızı sağlayan bir makina!


BIHLER

Avantajları:

- Optimal işleme sırası ile yüksek performans artışı
- RM35, RM40 ve RM40E kalıplarının da kullanılabilmesine uygun
- Uzun kesme kalıplar için büyük bağlama alanlı ekzantrik pres.
- Entegre elektrik panosu sayesinde kompakt yapı
- Entegre gürültü azaltma ve güvenlik kabini
- 15" dokunmatik ekranlı, kullanıcı dostu VariControl VC1-E kontrol ünitesi
- Daha fazla merkezi mandrel hareketleri için daha büyük merkezi işleme plakası
- Yeni tip hızlı kalıp değiştirme sistemi
- Gelişmiş kam sistemi
- Yüksek fiyat-performans oranı

Standart Donanımlar:

- Kademesiz ayarlı Motor tahriği Anma motor gücü: 5,5 kW
- Dört normal kızak donanımı (maks. kurs boyu 40mm, anma gücü 60 kN)
- İki noktadan ekzantrik pres: Anma gücü 90 kN, kurs boyu 12 mm, 320 mm boyuna ve 170 mm enine kadar kesme kalıpları için bağlama alanı
- Merkezi mandrel, bastırma veya çekme seçimli (maks. kurs boyu 45 mm; maks. anma gücü 20 kN)
- Pnömatik sistem
- Merkezi yağlama
- Malzeme yükleme boyu maks. 240 mm.
 - Yükleme süresini kısaltabilme
 - Hidrolik bağlamalı bant tutucu ve dayama
- Dört yüksek hassasiyette kademeleme pabucu

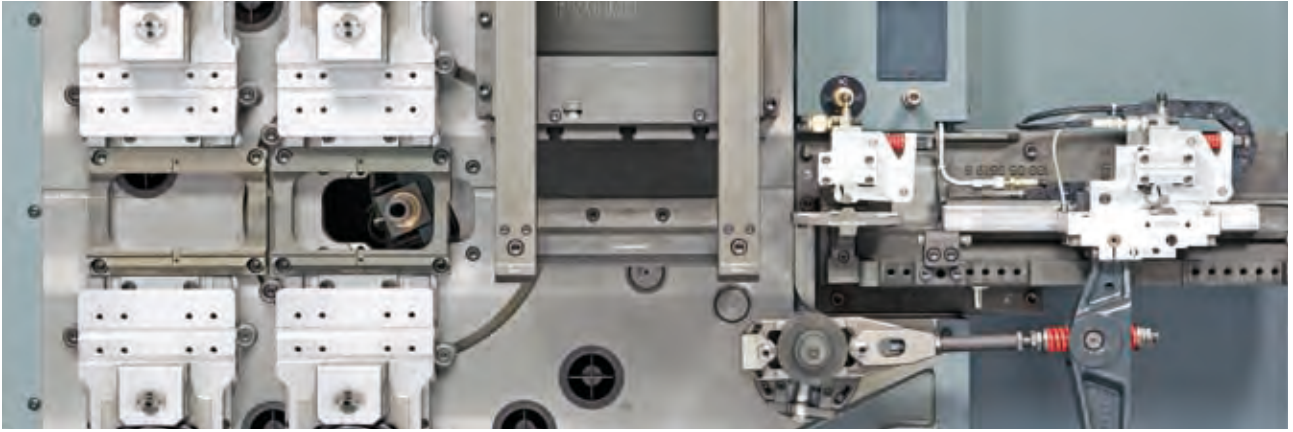

Kontrol Sistemi:

15" Dokunmatik ekranlı, gelişmiş programlama menülü yeni Bihler VC1-E kontrol sistemi



Teknik Veriler:

- Makina devir sayısı maks. 350 d/dak.
- Makinanın işleme plakasının önünde malzeme köşesi dayama boyu 80 mm
- Donanıma göre değişen makina ağırlığı : 2100 kg. (kalıplar hariç)
- Ebadı : Boyu 2.020 mm x Eni 1,330 mm x Yüksekliği 2.030 mm

Paket içeriği:

Gürültü azaltma ve güvenlik kabinli Makina + 9t'luk iki noktadan ekzantrik pres ünitesi + 4 form verme ünitesi + merkezi mandrel + dokunmatik ekranlı VC1-E kontrol ünitesi